

## Spécifications

Modèle	GS-3384
Dimensions	Métrique
Hauteur de travail* max	11,94 m
<b>A</b> Hauteur plancher max.	9,94 m
<b>B</b> Hauteur plancher – position repliée**	1,55 m
<b>C</b> Longueur panier - extérieur :	
position déployée - avec extension simple	5,34 m
position déployée - avec double extension	6,57 m
position déployée - avec extension « super deck »	7,38 m
<b>D</b> Extension coulissante du panier - avant	1,52 m
<b>E</b> Extension coulissante du panier - arrière	1,22 m
<b>F</b> Largeur panier - extérieur	1,83 m
<b>G</b> Hauteur - position repliée : barrières de sécurité repliables	2,68 m
barrières abaissées	2,0 m
<b>H</b> Longueur – position repliée : avec extension simple	3,94 m
avec double extension	3,98 m
avec extension « super deck »	4,81 m
avec stabilisateurs	4,88 m
Longueur - étendue : avec extension simple	5,40 m
avec double extension	6,57 m
avec extension « super deck »	7,38 m
<b>I</b> Largeur	2,13 m
<b>J</b> Empattement	2,84 m
<b>K</b> Garde au sol – centre machine	0,33 m

## Productivité

Nombre maximal de personnes en nacelle	7
Capacité de charge	1 134 kg
Capacité de charge - extension de plateforme	227 kg
Conduite à hauteur	Maximale
Vitesse de translation – position repliée	6,4 km/h
Vitesse de translation – position déployée	1,1 km/h
Aptitude en pente - repliée***	50%
Capacité de mise à niveau des stabilisateurs****	7°(avant/arrière)/12°(latérale)
Rayon de braquage – intérieur	3,09 m
Rayon de braquage – extérieur	5,94 m
Vitesse de montée et de descente	45/29 sec
Contrôles	Proportionnels
Entraînement	quatre roues
Pneus - tout terrain gonflés mousse	25 x 79 cm

## Alimentation

Alimentation	Deutz D2011 L03i diesel 3-cyl., 49 hp (37 kW) Stage IIIA Deutz TD2.2 L3 turbo diesel 3-cyl., 49 hp (37 kW) Stage V
Unité d'alimentation auxiliaire	12 V DC
Capacité réservoir carburant	113,6 L
Capacité système hydraulique	113,6 L

## Émissions sonores et niveau de vibration

Niveau de pression acoustique (au sol)	88 dBA
Niveau de pression acoustique (au panier)	78 dBA
Vibration	<2,5 m/s <sup>2</sup>

## Poids\*\*\*\*\*

Modèle de base	5 364 kg
Le modèle de base n'a pas de stabilisateurs. Il comprend des pneus gonflés mousse ou non-marquants, l'extension simple du panier, un moteur diesel, la protection anti-cisaillement et le capteur système de surcharge.	
Variation du poids en fonction des options :	
Stabilisateurs*****	+ 760 kg
Extensions de panier double	+ 356 kg
Extension de panier « super deck »	+ 411 kg
Générateur	+ 48 kg

## Conformité aux normes

Directive UE : 2006/42/CE - Machines (refonte EN 280:2013+A1:2015); 2004/108/CE (CEM); 2000/14/CE (niveau sonore extérieur)

\* Hauteur de travail = Hauteur de plancher + 2 m.

\*\* Avec pneus tout terrain. Déduire 5,08 cm pour pneus non marquants.


\*\*\* L'aptitude en pente indique la capacité à gravir les pentes. Se référer au Manuel de l'Opérateur pour le degré des pentes autorisé.

\*\*\*\* Les stabilisateurs sont en option.

\*\*\*\*\* Le poids varie en fonction des options et des normes des pays où la machine est livrée.

### Caractéristiques

Caractéristiques standard	Configuration simple selon vos besoins	Options et accessoires
<p><b>Dimensions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauteur de travail 11,94 m</li> <li>• Jusqu'à 1 134 kg de capacité de charge</li> </ul> <p><b>Productivité</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plateforme Diamond</li> <li>• Plateforme aluminium amovible</li> <li>• Barrières de sécurité repliables</li> <li>• Deux portillons à ouverture totale et fermeture automatique</li> <li>• Commandes de la nacelle entièrement proportionnelles</li> <li>• Système d'auto diagnostic embarqué</li> <li>• Refroidisseur huile hydraulique</li> <li>• Précâblage 220 V dans le panier</li> <li>• Traction positive</li> <li>• 4 roues motrices freinées</li> <li>• Alarme de dévers</li> <li>• Alarme de descente</li> <li>• Feux à éclats double</li> <li>• Klaxon</li> <li>• Compteur horaire</li> <li>• Connecteur de télématiques</li> </ul> <p><b>Alimentation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous les moteurs sont conformes aux émissions anti-pollution</li> <li>• Pompe électrique de secours 12V DC</li> <li>• Moteur monté sur plateau coulissant</li> </ul>	<p><b>Paniers</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panier de 3,98 x 1,83 m en acier (standard)</li> <li>• Extension coulissante de panier 1,52 m (standard)</li> <li>• Double extension coulissante de panier<sup>(1)</sup>, 1,52 m à l'avant et 1,22 m à l'arrière (en option)</li> <li>• Extension de panier « super deck » de 7,38 m<sup>(1,2)</sup> (en option)</li> </ul> <p><b>Stabilisateurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabilisateurs hydrauliques avec mise à niveau automatique<sup>(1)</sup></li> <li>• Sans stabilisateurs (standard)</li> </ul> <p><b>Moteur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deutz D2011 L03i diesel 3-cyl., 49 hp (37 kW) Stage IIIA</li> <li>• Deutz TD2.2 L3 turbo diesel 3-cyl., 49 hp (37 kW) Stage V</li> </ul> <p><b>Translaton</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x 4</li> </ul> <p><b>Essieu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non oscillant</li> </ul> <p><b>Pneumatiques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tout terrain gonflés mousse (standard)</li> <li>• Tout terrain non marquants gonflés mousse</li> </ul>	<p><b>Options de productivité</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prise air comprimé</li> <li>• Alimentation dans le panier (incl. fiche et prise/disjoncteur différentiel à protection contre les surintensités sur demande)</li> <li>• Huile hydraulique biodégradable</li> <li>• Track &amp; Trace<sup>(3)</sup> (unité GPS avec géolocalisation machine et informations travaux en cours)</li> <li>• Alarme de déplacement</li> </ul> <p><b>Alimentation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silencieux et purificateur d'échappement</li> <li>• Démarrage à froid</li> <li>• Préchauffage moteur</li> <li>• Générateur 110V/50Hz ou 220V/50Hz, 3000 W pour Grands Ciseaux Tout Terrain</li> </ul>

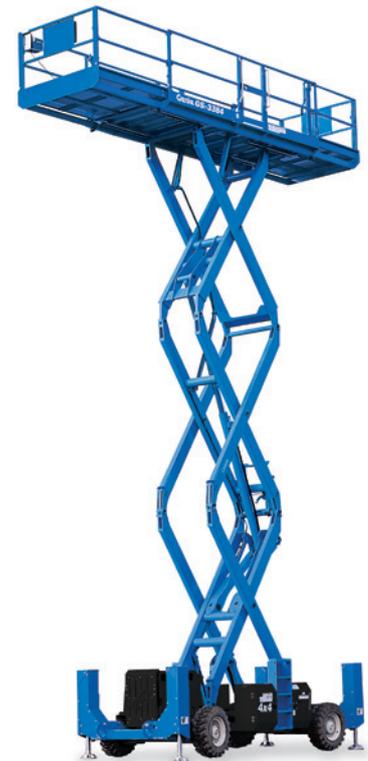

<sup>(1)</sup> Option montée en usine uniquement  
<sup>(2)</sup> Nécessite stabilisateurs avec mise à niveau automatique  
<sup>(3)</sup> Abonnement 2 ans compris

#### France

1 rue Joseph Fourier 28008 Chartres, N° Vert: 0805 110 730 Tel: + 33 (0)2 37 26 09 99 Fax: + 33 (0)2 37 26 09 98.  
 Rendez-vous sur [www.genielift.com/fr/about-genie/locations](http://www.genielift.com/fr/about-genie/locations) pour obtenir la liste de nos sites.

#### Pays de fabrication et de distribution

Australie · Brésil · Caraïbes · Amérique Centrale · Chine · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Mexique · Russie · Asie du Sud-Est · Espagne · Suède · Émirats Arabes Unis · Grande Bretagne · États-Unis

Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits Genie est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Genie est une marque de commerce déposée de Terex South Dakota, Inc. © 2020 Terex Corporation.

