

Caratteristiche tecniche

Modelli	GS-3390	GS-4390	GS-5390
Misure			
Altezza massima di lavoro*	11,94 m	14,75 m	17,95 m
A Altezza massima piano di calpestio	9,94 m	12,75 m	15,95 m
B Altezza piattaforma - a riposo**	1,55 m	1,80 m	2,02 m
C Lunghezza piattaforma - esterna:	3,98 m	3,98 m	3,98 m
estesa - estensione di piattaforma singola sfilata	5,34 m	5,34 m	5,34 m
estesa - estensione di piattaforma doppia sfilata	6,57 m	6,57 m	6,57 m
D estesa - estensione di piattaforma Super-Deck sfilata	7,38 m	7,38 m	7,38 m
E Lunghezza pianale estensibile - anteriore	1,52 m	1,52 m	1,52 m
F Lunghezza pianale estensibile - posteriore	1,22 m	1,22 m	1,22 m
G Larghezza piattaforma - esterna	1,83 m	1,83 m	1,83 m
H Altezza - chiusa: parapetti pieghevoli	2,71 m	2,93 m	3,15 m
parapetti abbassati	2,03 m	2,25 m	2,47 m
I Lunghezza - a riposo: estensione di piattaforma singola sfilata	3,94 m	3,94 m	_____ 1
estensione di piattaforma doppia sfilata	3,98 m	3,98 m	_____
pianale Super-Deck	4,81 m	4,81 m	_____
con stabilizzatori	4,88 m	4,88 m	4,88 m
Lunghezza - estesa: estensione di piattaforma singola sfilata	5,40 m	5,40 m	5,40 m
estensione di piattaforma doppia sfilata	6,57 m	6,57 m	6,57 m
pianale Super-Deck	7,38 m	7,38 m	7,38 m
J Larghezza: pneumatici di serie	2,29 m	2,29 m	2,29 m
K Interasse	2,84 m	2,84 m	2,84 m
L Altezza minima - centro macchina da terra	0,36 m	0,36 m	0,36 m

Prestazioni

Occupazione massima	7	7	4
Portata	1.134 kg	680 kg	680 kg
Portata - pianale estensibile	227 kg	227 kg	227 kg
Altezza di traslazione	massima altezza	massima altezza	9,14 m
Velocità di traslazione chiusa	8,0 km/h	8,0 km/h	8,0 km/h
Velocità di traslazione sollevata	1,1 km/h	1,1 km/h	1,1 km/h
Pendenza superabile - chiusa**	50%	50%	40%
Livellamento massimo degli stabilizzatori****	7°(anteriore-posteriore)/ 12°(laterale)	7°(anteriore-posteriore)/ 12°(laterale)	7°(anteriore-posteriore)/ 12°(laterale)
Raggio sterzata - interno	2,16 m	2,16 m	2,16 m
Raggio sterzata - esterno	5,33 m	5,33 m	5,33 m
Velocità salita/discesa	45/29 secondi	45/39 secondi	55/49 secondi
Comandi	proporzionali	proporzionali	proporzionali
Trazione	quattro ruote	quattro ruote	quattro ruote
Pneumatici - fuoristrada, riempiti a schiuma	30 x 84 cm	30 x 84 cm	30 x 84 cm

Potenza

Motore	Deutz D2011 L03i diesel 3-cil., 49 hp (37 kW) Stage IIIA Deutz TD2.2 L3 turbo diesel 3-cil., 49 hp (37 kW) Stage V		
Unità di potenza ausiliaria	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Capacità serbatoio carburante	113,6 L	113,6 L	113,6 L
Capacità serbatoio idraulico	113,6 L	113,6 L	113,6 L

Livello Sonoro e Vibrazioni


Livello pressione sonora (da comandi a terra)	88 dBA	88 dBA	88 dBA
Livello pressione sonora (da comandi piattaf.)	78 dBA	78 dBA	78 dBA
Vibrazioni	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Peso*****

Macchina base, CE	5.433 kg	5.849 kg	7.515 kg
La versione base è configurata con pianale estensibile, motore diesel, senza stabilizzatori (eccetto su modello GS-5390, di serie), con pneumatici riempiti a schiuma o antitraccia, protezione antiscioamento CE e cella di carico CE.			
Modifica del peso in base agli optional			
Stabilizzatori****	aggiungere 760 kg	aggiungere 779 kg	_____
Doppia piattaforma estensibile	aggiungere 356 kg	aggiungere 356 kg	aggiungere 356 kg
Pianali Super-Deck	aggiungere 411 kg	aggiungere 411 kg	aggiungere 411 kg
Generatore	aggiungere 48 kg	aggiungere 48 kg	aggiungere 48 kg

Conformità alle normative

Direttive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard armonizzato EN 280:2013+A1:2015); 2004/108/EC (compatibilità elettromagnetica); 2000/14/EC (Rumorosità all'aperto)

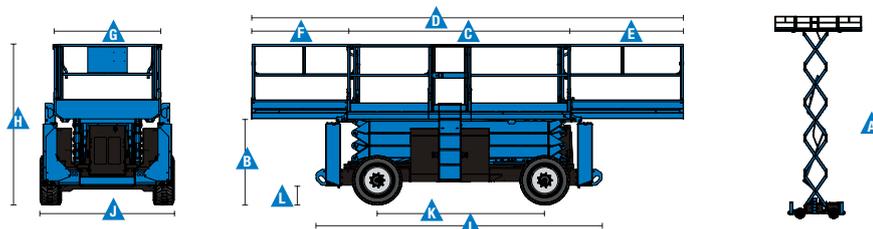

1 Il modello GS-5390 viene fornito di serie con gli stabilizzatori. La lunghezza della macchina con gli stabilizzatori corrisponde alla lunghezza complessiva.

* L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri.

** Valore basato su pneumatici RT. Togliere 5,08 cm se si utilizzano pneumatici antitraccia.


*** La pendenza massima si riferisce alla guida su superfici inclinate. Vedere il manuale d'uso per i dettagli relativi alle pendenze.

**** Gli stabilizzatori sono forniti di serie sul modello GS-5390, mentre sono opzionali sui modelli GS-3390 e GS-4390.

***** Il peso può variare in funzione delle opzioni e/o delle normative del paese di utilizzo.

Caratteristiche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
<p>Misure</p> <p>GS-3390</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di lavoro 11,94 Portata fino a 1.134 kg <p>GS-4390</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di lavoro 14,75 m Portata fino a 680 kg <p>GS-5390</p> <ul style="list-style-type: none"> Altezza di lavoro 17,95 m Portata fino a 680 kg <p>Componenti di serie</p> <ul style="list-style-type: none"> Pianale con superficie calpestabile bugnata Pianale in alluminio sostituibile Parapetti pieghevoli Due cancelli a piena altezza a chiusura automatica Comandi proporzionali per salita e traslazione Sistema diagnostico di bordo Radiatore olio idraulico Alimentazione AC in piattaforma Controllo di trazione positivo Freni su quattro ruote Sensore di inclinazione con allarme acustico Allarme discesa Doppi girofari lampeggianti Clacson Contaore Connettore per sistemi telematici <p>Potenza</p> <ul style="list-style-type: none"> Tutti i motori sono conformi alle normative sulle emissioni Alimentazione ausiliaria da 12 V CC Vano motore rimovibile 	<p>Opzioni piattaforma</p> <ul style="list-style-type: none"> Piattaforma con struttura in acciaio 3,98 x 1,83 m (di serie) Pianale estensibile 1,52 m di lunghezza (di serie) Pianale della piattaforma estensibile doppio⁽¹⁾, 1,52 m anteriore e 1,22 m posteriore (opzionale) Pianale estensibile 7,38 m Super-Deck^(1,2) (opzionale) <p>Opzioni stabilizzatori</p> <ul style="list-style-type: none"> Stabilizzatori idraulici a livellamento automatico⁽¹⁾ (di serie su GS™-5390, opzionali su GS™-3390 e GS™-4390) Senza stabilizzatori <p>Motore</p> <ul style="list-style-type: none"> Deutz D2011 L03i diesel 3-cil., 49 hp (37 kW) Stage IIIA Deutz TD2.2 L3 turbo diesel 3-cil., 49 hp (37 kW) Stage V <p>Trazione</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 x 4 <p>Opzioni assale</p> <ul style="list-style-type: none"> Assale oscillante (di serie su GS™-3390, opzionali su GS™-4390 e GS™-5390) Non oscillante <p>Opzioni pneumatici</p> <ul style="list-style-type: none"> Fuoristrada, riempiti a schiuma (di serie) Fuoristrada, antitraccia, riempiti a schiuma 	<p>Componenti opzionali</p> <ul style="list-style-type: none"> Predisposizione impianto aria compressa in piattaforma Impianto AC in piattaforma: spina, presa con/senza interruttore differenziale con protezione magnetotermica Olio idraulico biodegradabile Track & Trace⁽³⁾ (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi) Allarme di traslazione <p>Opzioni alimentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Marmitta catalitica per motore diesel tipo scrubber Modulo di blocco bassa temperatura Riscaldatore del motore Generatore 220V/50Hz o 110V/50Hz per Grandi Piattaforme Verticali

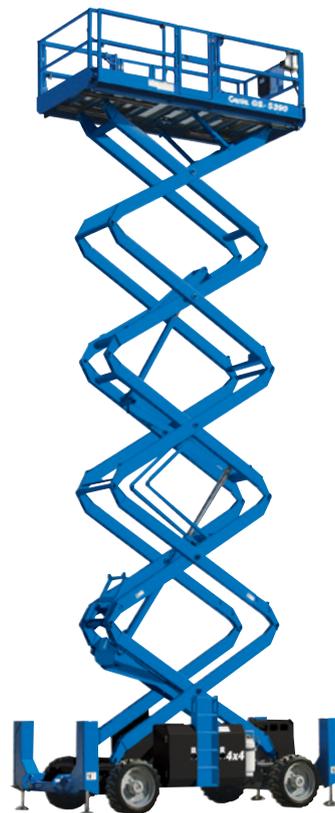

⁽¹⁾ L'opzione deve essere preinstallata in fabbrica
⁽²⁾ Richiede stabilizzatori a livellamento automatico
⁽³⁾ Inclusa sottoscrizione al servizio per i primi 2 anni

Sede in Italia

Via Portella della Ginestra 2-8, 06019 Umbertide (PG). T: (+39) 075 941811, fax (+39) 075 9418193.

Per un elenco completo delle nostre sedi, visita il sito www.genielift.com/it/about-genie/locations

Stabilimenti e uffici di distribuzione in tutto il mondo

Australia · Brasile · Caraibi · America Centrale · Cina · Francia · Germania · Italia · Giappone · Corea · Messico · Russia · Asia Sudorientale · Spagna · Svezia · Emirati Arabi Uniti · Regno Unito · Stati Uniti

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza obbligo di preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti in questo documento sono destinati unicamente a scopi illustrativi. Per l'uso corretto delle attrezzature, consultare il manuale d'uso appropriato. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi infortuni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. Genie è un marchio registrato di Terex South Dakota, Inc. © 2020 Terex Corporation.

